

# XM1005K



## FRESADORA DE CARRETERAS



WWW.ORIONMAQUINARIAS.COM

SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN ORION SAC

RUC: 20548692742


# XM1005K

## FRESADORA DE CARRETERAS

La XM1005K es una fresadora en frío de tamaño mediano diseñada para la excavación y renovación de pavimentos de concreto asfáltico en diversas aplicaciones, incluyendo carreteras, calles urbanas, aeropuertos y zonas de carga. Este equipo es altamente eficiente y cuenta con tecnología de control de profundidad inteligente, lo que le permite alcanzar la profundidad de fresado designada de forma rápida y precisa. Su diseño robusto asegura una alta fiabilidad y una excelente maniobrabilidad.



CATEGORÍAS	DESCRIPCIÓN	PARÁMETROS
Peso General	Peso en estado de transporte	14000 kg
	Masa de trabajo	14700 kg
Tambor de Fresado	Ancho de fresa	1000 mm
	Profundidad de fresa (Máx.)	300 mm
	Espacio entre herramientas	18 mm
	Cantidad de herramientas	80
	Diámetro del rotor (incl. herramienta)	930 mm
Motor	Fabricante	Shangchai
	Modelo	SC7H
	Modo de enfriamiento	Refrigeración por agua
	Número de cilindros	6
	Potencia nominal	177 kW / 2200 rpm
	Desplazamiento	6.5 L
	Consumo de combustible a plena carga	42.5 L/h
	Consumo integral de combustible	15 L/h
	Estándar de emisión	EU Stage 3a / CN Stage 3
Sistema Eléctrico	Voltaje	24 V
Capacidad de Tanques	Tanque de combustible	500 L
	Tanque de agua	850 L
	Tanque de aceite hidráulico	120 L
Rendimiento de Desplazamiento	Velocidad de trabajo	0-36 m/min
	Velocidad de desplazamiento	0-8 km/h
	Capacidad de pendiente teórica	75 %
	Distancia mínima al suelo	205 mm
Neumáticos	Especificación	660 mm×250 mm
Cinta Transportadora	Ancho de la correa	500 mm
	Capacidad teórica de transporte	127 m <sup>3</sup> /h

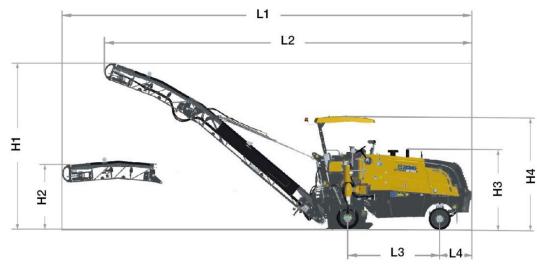

	DIMENSIONES	PARÁMETROS
L1	Longitud total (máx. con transportador extendido)	12290 mm
L2	Longitud de transporte (sin incluir el transportador extendido)	11100 mm
L3	Distancia desde el eje trasero al extremo de la fresa	2760 mm
L4	Distancia desde el eje trasero al extremo trasero	985 mm
H1	Altura máxima de descarga/transporte	4900 mm
H2	Altura del transportador plegado	1600 mm
H3	Altura total de la máquina (sin toldo/barra extendida)	2690 mm
H4	Altura total (máx. con toldo/barra extendida)	3470 mm
W1	Ancho de la parte principal de la máquina (cabina)	1400 mm
W2	Ancho del transportador plegable / Anchura total	1985 mm
W3	Ancho total	2295 mm
W4	Ancho del transportador	1020 mm
□1/□2	Ángulo de giro del transportador (Izquierda/Derecha)	25°/25°