

XPY1100



TRITURADORA DE CONO MÓVIL



WWW.ORIONMAQUINARIAS.COM


SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN ORION SAC

RUC: 20548692742

XPY1100

TRITURADORA DE IMPACTO MÓVIL

La Estación Móvil de Trituración Cónica XPY1100 de XCMG es un equipo de alto nivel para el procesamiento de materiales altamente abrasivos. Impulsada por un motor Scania de bajas emisiones (Euro III) , ofrece una capacidad nominal de 110 a 440 t/h. Su sistema de control inteligente XEICS, detección de carga, y función de liberación de hierro garantizan un rendimiento seguro y continuo. Con un diseño integrado de chasis y la opción de criba/retorno de material, maximiza la eficiencia y minimiza la vibración.

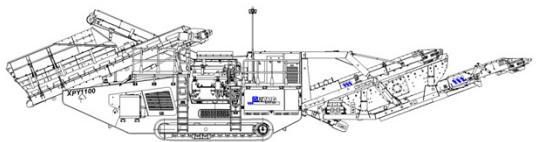

CATEGORÍAS	DESCRIPCIÓN	PARÁMETROS
Parámetros Generales	Peso en Orden de Trabajo (Con criba/retorno)	63750 kg
	Peso en Orden de Trabajo (Sin criba/retorno)	57400 kg
	Capacidad Nominal de Procesamiento	110-440 t/h
	Máxima Capacidad de Subida de Pendiente	11°
	Velocidad de Desplazamiento	0.8-1.1 km/h
	Dimensiones de Transporte (L × A × A)	19010×3024×3835 mm
Sistema de Potencia	Motor	Scania DC13-071A
	Potencia del Motor (Nominal)	364 kW (488.1 hp)
	Velocidad Nominal del Motor	1500 rpm
	Emisión	Euro III (Conforme a la fuente)
Trituradora Cónica	Capacidad del Tanque de Combustible	750 L
	Forma de Trituradora	Multicilindro hidráulica
	Diámetro del Cono Móvil	1162 mm
	Rango de Tamaño del Puerto de Descarga	22x45 mm
	Velocidad del Eje Horizontal	880 rpm
Sistemas Clave	Potencia de Accionamiento de Trituradora	250 kW (335 hp)
	Capacidad del Tanque de Aceite Hidráulico	260 L
	Capacidad del Tanque de Aceite Lubricante	300 L
	Tolva de Alimentación (Estándar/Extendido)	5 m3/7 m3
	Dimensiones del Transportador Principal (A × L)	1200 mm×10320 mm
Opcional: Criba de Retorno de Material		4550×1550 mm

